


HS 300 KLC

Termosigillatrice con stampante per ospedali e centrali di sterilizzazione.

Adatta alla sigillatura del comune materiale di confezionamento per attrezzi sterili conformi al EN 868.
Adatta anche alla sigillatura di Tyvek®

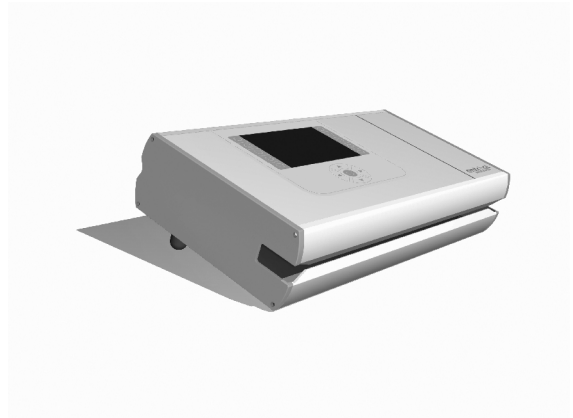

Caratteristiche:

- . Microprocessore controllato
- . Verifica e controllo temperatura
- . Raggio temperatura 0 - 200°C
- . Miglior utilizzo grazie al grande monitor 5.7"
- . Tasti di funzionamento a risposta tattile
- . Tecnologia conforme alla ISO 11607-2

Dotazioni:

- . Configurazione interna stampante a punti
- . Schermo grafico da 5,7"
- . Verifica e controllo pressione di sigillatura
- . Porta USB per la connessione al computer
- . Porta per la connessione di stampante etichette esterna

Particolarità:

- . circa 50% in meno di ingombo grazie al design compatto rispetto alle comuni sigillatrici
- . Non è necessario un top aggiuntivo dato che il livello del sigillatore è a soli 5 cm (2 pollici) dalla superficie del tavolo
- . Facile sostituzione del nastro di stampa dalla parte superiore
- . Adattatore automatico 115/ 230V 50/60 Hz
- . Funzione stampa dati processo

Accessori:

- . Stampante codici a barre esterna per H 300 KLC